


Patio Security Door Installation

SURFACE MOUNT

IMPORTANT: Read all instructions before beginning installation

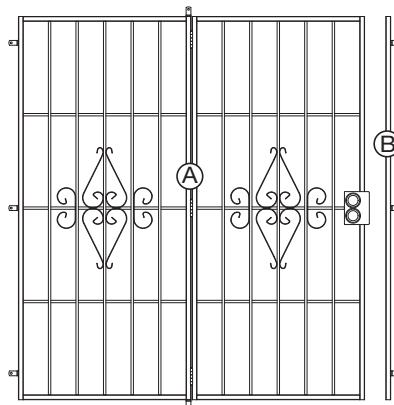


A) Patio Security Door
B) Lock-side jamb
C) 4" One-way screws (8)

Tools Required:

Tape measure
Level
Pencil
Safety glasses
Drill and 3/16" drill bit
One-way driver
2x4 wood blocks
1x3 wood blocks
Wood shims
Touch-up paint

Lockset with 2-3/8" backset (sold separately)

1 Position lock-side panel

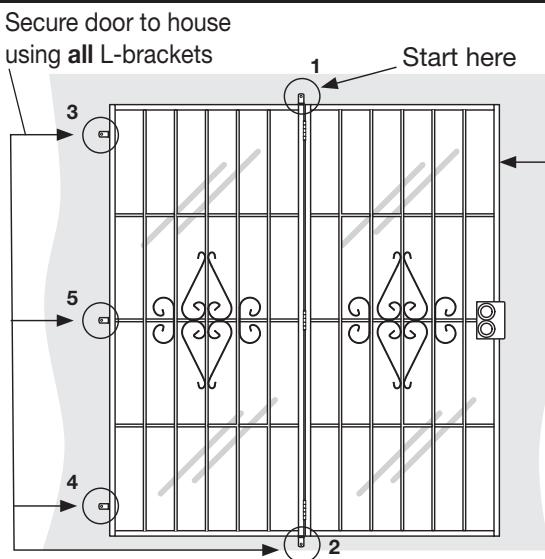

Align this edge of door with edge of mounting surface

Tip: Wood blocks and shims placed beneath door panels will help to hold position.


Position the patio security door in front of opening. Align the front edge of lock-side panel with the inside edge of your lock-side mounting surface (see illustration). Make certain that the security door is vertically true (plumb).

Note: While also considering the lock-side jamb in this positioning, verify all holes in the fixed L-brackets will align with a mountable surface.

With a pencil, mark location to drill through the pre-drilled holes of the fixed panel L-brackets.


Where marked, pre-drill 3/16" holes. Fasten fixed panel to the house using the provided one-way screws. See recommended mounting order, in illustration below.

2 Install lock set (sold separately)



Install your choice of locksets with 2-3/8" backset (sold separately). Fully extend the lock bolts into the "locked" position.

3 Install lock side jamb

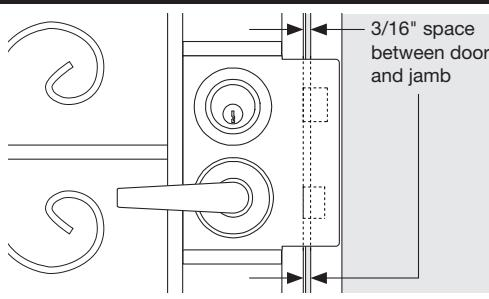

Align the lock bolt holes in the lock-side jamb with the extended lock bolts, allowing approximately 3/16" space between the door and the jamb, from top to bottom. Make sure the jamb is vertically true (plumb).

With a pencil, mark location to drill through the pre-drilled holes of the fixed panel L-brackets.

Where marked, pre-drill 3/16" holes. Fasten jamb to the house using the provided one-way screws.

Warranty


Your Unique Home Designs/Titan security door is warranted to the original purchaser against manufacturing defects of the welded frame, pickets, and lock box under normal, residential use for as long as you own the home upon which the door is properly installed. If structural defects occur in these areas we will, at our discretion, repair or replace the door. Replacement items may vary in style due to changes in suppliers, products and colors. The paint finish is warranted not to blister, crack, or fade for one year from the purchase date. Damage due to rust is excluded from this warranty. Door closers, screens, glass and hardware are also excluded from this warranty. This warranty is not transferrable and does not cover damage caused by vandals, break-ins, or attempted break-ins. On steel security screen doors equipped with the Meshtec Advanced Screen System, the screen material is warrantied against manufacturer defects under normal, residential use for the first 10 years you own the product and terminates if you sell or otherwise transfer the product or the property on which it was installed. This warranty is voided if the product is modified in any way. Any problem caused by abuse, misuse, failure to maintain warranted item properly, adjustments due to settling of the structure that the product is mounted on, or acts of God, are not covered. Unique Home Designs/Titan assumes no responsibility for labor costs of any kind for removal, replacement of parts, repairs, or reinstallation.

To make a claim under this Warranty, send a brief written description of the problem, a picture of the claim, proof of purchase, and your contact information to: Unique Home Designs, Attn.: Warranty Claims, 1811 S. Alma School Rd. Ste 190, Mesa AZ 85210 or can be emailed to support@uhdco.com

VIEW INSTALLATION VIDEOS
AND LATEST INFORMATION AT
 helpmeinstallit.com

Instalación de puertas de patio de acero SURFACE MOUNT

IMPORTANTE: Lea todas las instrucciones antes de comenzar la instalación.

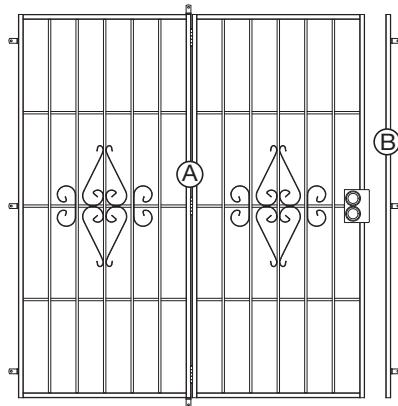

- A) Puerta de seguridad para patio
B) Jamba del lado del cerrojo
C) Tornillo unidireccional de 4" (8)




Herramientas requerido:

Cinta métrica	Las cerraduras de tu preferencia, con una distancia al centro de 2-3/8"
Nivel	(se venden por separado)
Lápiz	
Lentes de seguridad	
Taladro y brocas de 3/16"	
Cuadrado	
Conductor unidireccional	
2x4 bloques de madera	
1x3 bloques de madera	
Cuñas de madera	
Retocar la pintura	

1 Position lock-side panel

Asegura la puerta a la casa usando todos los soportes en L

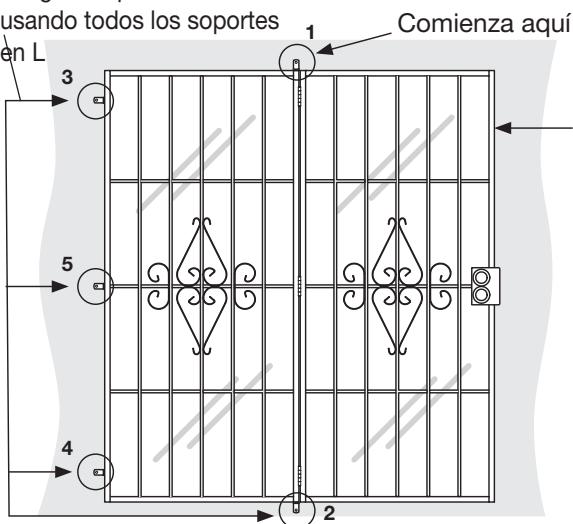

Comienza aquí

Alinea este borde de la puerta con el borde de la superficie de montaje

Consejo: Los bloques y cuñas de madera colocados debajo de los paneles de la puerta, ayudarán a mantenerla en posición.


Coloca la puerta de seguridad para patio frente a la abertura. Alinea el borde frontal del panel del lado del cerrojo con el borde interior de la superficie de montaje del lado del cerrojo (ver imagen). Asegúrate de que la puerta de seguridad esté verticalmente recta (aplomada).

Nota: Además de considerar la jamba del lado del cerrojo en esta posición, verifica que todos los orificios de los soportes en L fijos se alineen con una superficie de montaje.

Con un lápiz, marca la ubicación para taladrar a través de los orificios pretaladrados de los soportes en L del panel fijo.


Donde marcaste, pretaladra orificios de 3/16". Asegura el panel fijo a la casa usando los tornillos unidireccionales incluidos. Ver el orden de montaje recomendado en la imagen a continuación.

2 Instale el juego de cerraduras (se vende por separado)



Fijar las cerraduras elegidas con un retiro de 2-3/8". (vendidas por separado) Extender completamente los pasadores del cerrojo a la posición de "cerrado".

3 Instale el juego de cerraduras (se vende por separado)

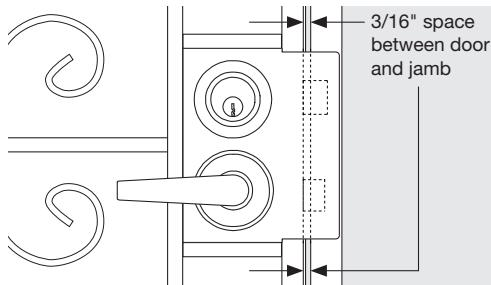

Alinea los orificios de los pernos del cerrojo en la jamba del lado del cerrojo con los pernos del cerrojo extendidos, dejando un espacio aproximado de 3/16" entre la puerta y la jamba, desde la parte superior a la inferior. Asegúrate de que la jamba esté verticalmente recta (aplomada).

Con un lápiz, marca la ubicación para taladrar a través de los orificios pretaladrados de los soportes en L del panel fijo.

Donde marcaste, pretaladra orificios de 3/16". Asegura la jamba a la casa usando los tornillos unidireccionales incluidos.

Garantía

Su puerta de seguridad Unique Home Designs/Titan está garantizada para el comprador original contra defectos de fabricación del marco soldado, los postes y la caja de seguridad bajo uso residencial normal durante el tiempo que sea propietario de la casa en la que la puerta esté correctamente instalada. Si ocurren defectos estructurales en dichas partes, nosotros repararemos o reemplazaremos la puerta a nuestra discreción. El estilo de los repuestos puede variar debido a cambios de proveedores, productos y colores. El acabado de la pintura no se ampollará, agrietará ni decolorará por un año a partir de la fecha de compra. El daño causado por el óxido está excluido de esta garantía. Los cierrapuertas, las mallas, vidrios y herrajes también están excluidos de esta garantía. Esta garantía no es transferible y no cubre los daños causados por vandalismo, allanamiento o intento de allanamiento. En las puertas con mallas de seguridad de acero equipadas con el sistema avanzado de malla Meshtec, el material de la malla está garantizado contra defectos de fabricación bajo uso residencial normal durante los primeros 10 años de propiedad del producto y finaliza si se vende o transfiere el producto o la propiedad en la que se encuentra instalado. Esta garantía carece de validez si el producto es modificado en forma alguna. La garantía no cubre ningún problema causado por abuso, uso inapropiado, causas de fuerza mayor, por no mantener correctamente el artículo garantizado o por ajustes debido al asentamiento de la estructura en la que está instalado el producto. Unique Home Designs/Titan no asume responsabilidad alguna por gastos de mano de obra de ningún tipo por remoción, reemplazo de piezas, reparaciones ni reinstalación.

Para efectuar una reclamación bajo esta garantía, envíe por escrito una descripción breve del problema, una foto de la reclamación, comprobante de compra y su información de contacto a: Unique Home Designs, Atención: Warranty Claims, 1811 S. Alma School Rd. Ste 190, Mesa AZ 85210 o se puede enviar por correo electrónico a support@uhdco.com

Para ver videos de instalación y ultima información en helpmeinstallit.com